


BATERÍA SURRETE SOLAR S6-L16




CICLOS DE VIDA V.S. PROFUNDIDAD DE LA DESCARGA

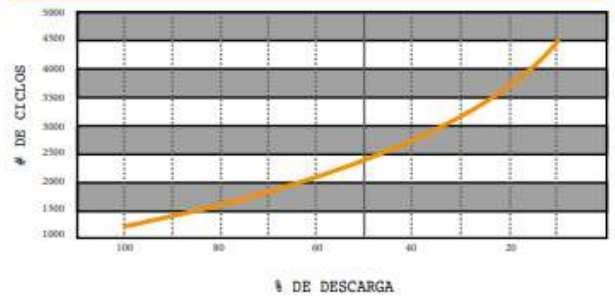

Hora estimada	Capacidad / Amp Hora	Corriente / Amps
100	449 AH	4.49 A
75	437 AH	6.07 A
50	421 AH	8.42 A
20	390 AH	19.50 A
15	367 AH	24.44 A
10	351 AH	35.10 A
8	335 AH	41.93 A
5	312 AH	62.40 A
1	183 AH	183.30 A

VOLTAJE VS. % DE DESCARGA

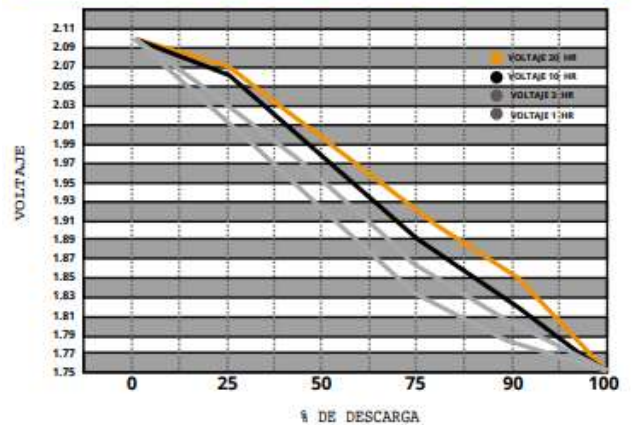

Modelos	S6-L16
Número de celdas	3
Contenedor	Polipropileno de alta densidad
Cubierta	Polipropileno de alta densidad
Terminales	Bandera
Manijas	De cuerda
Amperes de arranque en frío (CCA)	(-17.8°C) 910
Capacidad de reserva (RC @ 25A)	755 Minutos
Capacidad	375 AH
Peso	51 kg
Longitud	318mm
Ancho	181mm
Altura	425mm